Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на ***ВЛ-0,4 кВ д.Юган***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 223,699 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,243 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 160,74 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию **на 01.01.2000г с переводом в цены 2 кв. 2016 г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Правка опор ВЛ-0,4кВ КТПН-1 ф.1,2 и КТПН-2 ф.8 общее количество 6 шт.												
1	**ФЕР33-04-041-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 //от опоры *НР (58 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (60 руб.) СП (29 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (60 руб.)*	1 ответвление	8	8,01	5,39	2,62		64	43	21	
2	**ФЕР33-04-040-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *НР (113 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (118 руб.) СП (57 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (118 руб.)*	1 опора (3 провода)	6	44,65	10,64	34,01	3,52	268	64	204	21
3	**ФЕР33-04-040-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: одного дополнительного провода *НР (14 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (15 руб.)*	1 опора (3 провода)	6	7,87	1,24	6,63	0,7	47	7	40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ФЕР33-04-042-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных *НР (100 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (104 руб.)* *СП (50 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (104 руб.)*	1 опора	6	71,79	7,35	64,44	5,1	431	44	387	31
5	**ФЕР33-04-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных //с разбуриванием *НР (339 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (353 руб.)* *СП (169 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (353 руб.)*	1 опора	6	203,89	33,67	124,62	9,05	1223	202	748	54
6	**ФЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 //щебнем *НР (1 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (1 руб.)* *СП 45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,002 *0,2/100*	729	729			1	1		
7	**ФССЦ-408-0051** *Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр*	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0,2	114,13				23			
8	**ФЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *НР 100%*0.85 от ФОТ* *СП 50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,002 *0,2/100*	387,18	106,88	280,3	30,58	1		1	
9	**ФЕР33-04-013-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 //к опоре *НР (270 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (281 руб.)* *СП (135 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (281 руб.)*	1 ответвление	8	88,87	17,87	69,56	7,44	711	143	556	60
10	**ФССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 //SLIP22.1	100 шт.	0,16 *16/100*	11054				1769			
11	**ФЕР33-04-017-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим. Монтаж магистрального провода СИП 4х95мм2, ранее демонтированного//При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 *106,10 = 361,89 - 1 х 168,71 - 0,08 х 943,06 - 0,02 х 582,00* *НР (213 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (222 руб.)* *СП (107 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (222 руб.)*	1 опора	6	106,1	15,18	90,92	11,69	637	91	546	70
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5175	595	2503	240
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6351	821	3453	331
Накладные расходы									1302			
Сметная прибыль									691			
Итого по разделу 1 Правка опор ВЛ-0,4кВ КТПН-1 ф.1,2 и КТПН-2 ф.8 общее количество 6 шт.									**8344**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5175	595	2503	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6351	821	3453	331
Накладные расходы									1107			
Сметная прибыль									552			
Итого по разделу 1 Правка опор ВЛ-0,4кВ КТПН-1 ф.1,2 и КТПН-2 ф.8 общее количество 6 шт.									**71369**			
Раздел 2. ЛЭП 0,4кВ КТПН-2 ф.8 в границах опор №14-18 (5 опор)												
12	**ФЕР33-04-041-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 //провод А-50 *НР (46 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (48 руб.)* *СП (23 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (48 руб.)*	1 ответвление	7	7,6	4,98	2,62		53	35	18	
13	**ФЕР33-04-013-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 *НР (101 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (105 руб.)* *СП (50 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (105 руб.)*	1 ответвление	3	88,87	17,87	69,56	7,44	267	54	209	22
14	**ФЕР33-04-013-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 //провод СИП *НР (232 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (242 руб.)* *СП (116 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (242 руб.)*	1 ответвление	4	164,77	30,11	127,46	13,78	659	120	510	55
15	**ФССЦ-111-0129** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт.	0,52 *52/100*	10603				5514			
16	**ФССЦ-502-0875** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим. Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	0,006 *6/1000*	10161,69				61			
17	**ФССЦ-502-0878** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	0,008 *8/1000*	20144,5				161			
18	**ФССЦ-502-0882** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х70-0,6/1,0	1000 м	0,002 *2/1000*	65322,73				131			
19	**ФЕР33-04-040-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ //А-50 *НР (146 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (152 руб.)* *СП (73 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (152 руб.)*	1 опора (3 провода)	5	63,04	17,32	45,72	4,53	315	87	228	23
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7161	296	965	100
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									7640	408	1332	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									617			
Сметная прибыль									328			
Итого по разделу 2 ЛЭП 0,4кВ КТПН-2 ф.8 в границах опор №14-18 (5 опор)									**8585**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7161	296	965	100
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									7640	408	1332	138
Накладные расходы									524			
Сметная прибыль									262			
Итого по разделу 2 ЛЭП 0,4кВ КТПН-2 ф.8 в границах опор №14-18 (5 опор)									**75076**			
Раздел 3. ЛЭП 0,4 кВ КТПН-2 ф.8 в границах опор № 5-12 (8 опор)												
20	**ФЕР33-04-040-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ //А-50 *НР (231 руб.): 113%*0.85 от ФОТ (241 руб.)* *СП (116 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (241 руб.)*	1 опора (3 провода)	8	63,04	17,32	45,72	4,53	504	139	365	36
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									504	139	365	36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									696	192	504	49
Накладные расходы									272			
Сметная прибыль									145			
Итого по разделу 3 ЛЭП 0,4 кВ КТПН-2 ф.8 в границах опор № 5-12 (8 опор)									**1113**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									504	139	365	36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									696	192	504	49
Накладные расходы									231			
Сметная прибыль									116			
Итого по разделу 3 ЛЭП 0,4 кВ КТПН-2 ф.8 в границах опор № 5-12 (8 опор)									**9293**			
Раздел 4. Прочие работы												
Доставка материалов свыше 30 км, не учтенных расценками (150км-30км=120км)												
21	**ФССЦпг-03-02-03-120** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 120 км III класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	0,013 *(0,12*68+0,278*8+0,139*6+1,012*2)/1000*	147,26		147,26		2		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Перевозка демонтированных материалов на расстояние 150 км										
22	**ФССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	0,135 *(480+520)*0,135/1000*	17,95		17,95		2		2	
23	**ФССЦпг-03-02-03-150** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 150 км III класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	0,135 *(480+520)*0,135/1000*	177,51		177,51		24		24	
24	**ФССЦпг-01-01-02-045** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	0,135 *(480+520)*0,135/1000*	14,41		14,41		2		2	
		Перебазировка техники с базы МУП "СРЭС" МО СР до объекта и обратно										
25	**ФСЭМ-400302** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Спецавтомашины типа УАЗ //перевозка рабочих *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	маш.-ч	16	114,32		114,32	11,6	1829		1829	186
26	**ФСЭМ-160402** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м //ямобур БКМ3897- 7,32 м/час учтены в смете *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	маш.-ч	4,68 *12-7,32*	138,54		138,54	11,6	648		648	54
27	**ФСЭМ-031003** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м //АГП (26,61 м/час учтен в смете) *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	маш.-ч	5,39 *32-26,61*	199,96		199,96	11,6	1078		1078	63
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3585		3585	303
		Итого по разделу 4 Прочие работы							**3585**			
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3585		3585	303
		Итого по разделу 4 Прочие работы							**31942**			
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							16425	1030	7418	679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									18272	1421	8874	822
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 9-20)									972	206	766	75
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 9-20)									875	185	690	68
Накладные расходы									2192			
Сметная прибыль									1163			
Итоги по смете:												
Итого									21627			
В том числе:												
Материалы									7977			
Машины и механизмы									8874			
ФОТ									2243			
Накладные расходы									2192			
Сметная прибыль									1163			
Непредвиденные затраты 1%									216			
Итого с непредвиденными									**21843**			
ВСЕГО по смете									**21843**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16425	1030	7418	679
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									18272	1421	8874	822
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 9-20)									972	206	766	75
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 9-20)									875	185	690	68
Накладные расходы									1863			
Сметная прибыль									931			
Итоги по смете:												
Итого									21066			
Всего с учетом "***Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 (Общеотраслевое строительство) СМР=8,91***"									187698			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									7977			
Машины и механизмы									8874			
ФОТ									2243			
Накладные расходы									1863			
Сметная прибыль									931			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Непредвиденные затраты 1%									1877			
Итого с непредвиденными									**189575**			
НДС 18%									34124			
ВСЕГО по смете									**223699**			

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР к СМР
(приложение №1 к приказу №26 РСТ ХМАО-Югры от 12.04.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство " без учета вахтовой надбавки
(по 2 зоне сосредоточенного строительства СМР = 8,91)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. - 21 843 руб.

Стоимость в текущих ценах на 2 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 189 575 руб.
Стоимость в текущих ценах 2 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 18% 223 699 руб.

(Проскурякова Н.К.) 29.04.2016г.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02

(локальная смета)

на ***Монтаж узлов учета ВЛ-0,4 кВ д.Юган***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 612,428 тыс. руб.

строительных работ 0,143 тыс. руб.

монтажных работ 50,876 тыс. руб.

прочих 29,606 тыс. руб.

оборудования 433,243 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,405 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 220,22 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены 2 квартала 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**ФЕРм08-03-600-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные *НР (199 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (234 руб.)* *СП (122 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (234 руб.)*	1 шт.	58	5,43	2,78	2,22	0,14	315	161	129	8
2 О	**счет-фактура №1061 от 28.03.16г**	Счетчик однофазный NP71E.2-1-5 Цена=5949/3,93	шт	58	1513,74				87797			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФЕРм08-03-574-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 *НР (523 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (615 руб.)* *СП (320 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (615 руб.)*	100 жил	1,16 *58*2*1/100*	595,98	384,9	20,31	0,27	691	446	24	
4	**ФССЦ-502-0875** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим. Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 //СИП-2 2х16	1000 м	0,0592 *58*1,02/1000*	10161,69				602			
5	**ФЕРм08-03-573-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм //Щит учета *НР (219 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (258 руб.)* *СП (134 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (258 руб.)*	1 шт.	7	68,25	23,51	41,74	3,16	478	165	292	22
6 О	**счет-фактура №21 от 10.02.16г**	Корпус ЩУ-1 (700*300*200) Цена=1805,98/3,93	шт	7	459,54				3217			
7	**ФЕРм08-03-600-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *НР (59 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (69 руб.)* *СП (36 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (69 руб.)*	1 шт.	7	9,67	6,94	2,22	0,14	68	49	16	1
8 О	**счет-фактура №1061 от 28.03.16г**	Счетчик трехфазный NP73E.1-11-1 Цена=10794/3,93	шт	7	2746,56				19226			
9	**ФЕРм08-03-574-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 *НР (379 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (446 руб.)* *СП (232 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (446 руб.)*	100 жил	0,84 *7*4*3/100*	595,98	384,9	20,31	0,27	501	323	17	
10	**ФССЦ-502-0878** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим. Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 //СИП-2 4х16	1000 м	0,01071 *10,5*1,02/1000*	20144,5				216			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									113111	1144	478	31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									113728	1579	660	43
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3-5, 7, 9-10)									325	229	96	6
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-5, 7, 9-10)									292	206	86	6
Накладные расходы									1622			
Сметная прибыль									1054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Монтажные работы									6164			
Итого Оборудование									110240			
Итого									116404			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									**116404**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									113111	1144	478	31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									113728	1579	660	43
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3-5, 7, 9-10)									325	229	96	6
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-5, 7, 9-10)									292	206	86	6
Накладные расходы									1379			
Сметная прибыль									843			
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Монтажные работы									50876			
Итого Оборудование									433243			
Итого									484119			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									**484119**			
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
11	**ФЕРп01-11-028-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям *НР (325 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (562 руб.)* *СП (180 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (562 руб.)*	1 линия	137 *58*2+7*3*	4,1	4,1			562	562		
12	**ФЕРп01-11-024-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ *НР (128 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (221 руб.)* *СП (71 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (221 руб.)*	1 фазировка	21 *7*3*	10,5	10,5			221	221		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									783	783		
Накладные расходы									532			
Сметная прибыль									313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :												
Итого									1628			
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**1628**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									783	783		
Накладные расходы									453			
Сметная прибыль									251			
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :												
Итого									1487			
Всего с учетом "Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 ПНР СМР=19,91"									29606			
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**29606**			
Раздел 3. Прочие работы												
Доставка материалов свыше 30 км, не учтенных расценками (150км-30км=120км)												
13	**ФССЦпг-03-02-02-120** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 120 км II класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	0,155 *(0,136*58+0,282*10,5+1,5*7+1,1 *58+10*7)/1000*	104,81		104,81		16		16	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16		16	
Итоги по разделу 3 Прочие работы :												
Итого									16			
Итого по разделу 3 Прочие работы									**16**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16		16	
Итоги по разделу 3 Прочие работы :												
Итого									16			
Всего с учетом "Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 (общеотраслевое строительство) СМР=8,91"									143			
Итого по разделу 3 Прочие работы									**143**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									113910	1927	494	31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									114527	2362	676	43
Накладные расходы									2154			
Сметная прибыль									1367			
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Итого									16			
Итоги по Монтажным работам												
Итого									6164			
Итоги по Оборудованию												
Итого									110240			
Итоги по Прочим затратам												
Итого									1628			
Итого									118048			
Непредвиденные затраты 1%									1180			
Итого с непредвиденными									**119228**			
ВСЕГО по смете									**119228**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									113910	1927	494	31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									114527	2362	676	43
Накладные расходы									1832			
Сметная прибыль									1094			
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Итого									16			
Всего с учетом "Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 (общеотраслевое строительство) СМР=8,91"									143			
Итоги по Монтажным работам												
Итого									5710			
Всего с учетом "Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 (общеотраслевое строительство) СМР=8,91"									50876			
Итоги по Оборудованию												
Итого									110240			
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.16г О СМР=3,93"									433243			
Итоги по Прочим затратам												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									1487			
Всего с учетом "Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 ПНР СМР=19,91"									29606			
Итого									513868			
Непредвиденные затраты 1%									5139			
Итого с непредвиденными									**519007**			
НДС 18%									93421			
ВСЕГО по смете									**612428**			

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР к СМР
(приложение №1 к приказу №26 РСТ ХМАО-Югры от 12.04.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство " без учета вахтовой надбавки
(по 2 зоне сосредоточенного строительства СМР = 8,91; ПНР -19,91)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость оборудования, принятого по счетам, передена в базовые цены "И" 3,93
(приложение №5 к письму Минстроя РФ №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г.)

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. - 119 228 руб.

Стоимость в текущих ценах на 2 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 519 007 руб

Стоимость в текущих ценах 2 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 18% 612 428 руб.

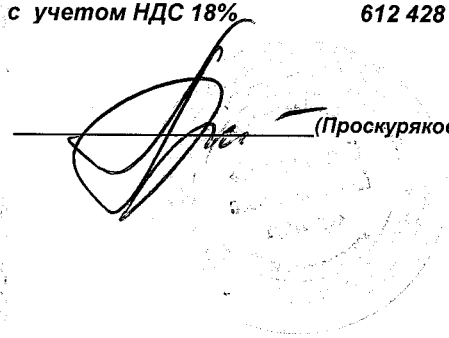

(Проскурякова Н.К.) 18.05.2016г.